


Valdorpel brand- en geluidwerend


Artikel-Lu-1700CNSF###

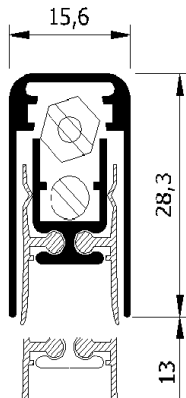

	Prijs per stuk stnd. lgt.	Prijs per Stuk op maat	maximale maat	inkortbaar
Lu-1700CNSF043	71,65	78,08	43 cm	10 cm
Lu-1700CNSF053	71,31	77,72	53 cm	10 cm
Lu-1700CNSF063	68,75	74,93	63 cm	10 cm
Lu-1700CNSF073	70,19	76,51	73 cm	10 cm
Lu-1700CNSF083	71,65	78,08	83 cm	10 cm
Lu-1700CNSF093	73,09	79,67	93 cm	10 cm
Lu-1700CNSF103	74,51	81,22	103 cm	10 cm
Lu-1700CNSF113	75,99	82,82	113 cm	10 cm
Lu-1700CNSF123	77,41	84,39	123 cm	10 cm
Lu-1700CNSF133	78,92	86,03	133 cm	10 cm

Langere lengtes kunnen op aanvraag worden geleverd.

Artikelnummer: Lu-1700CNSF###

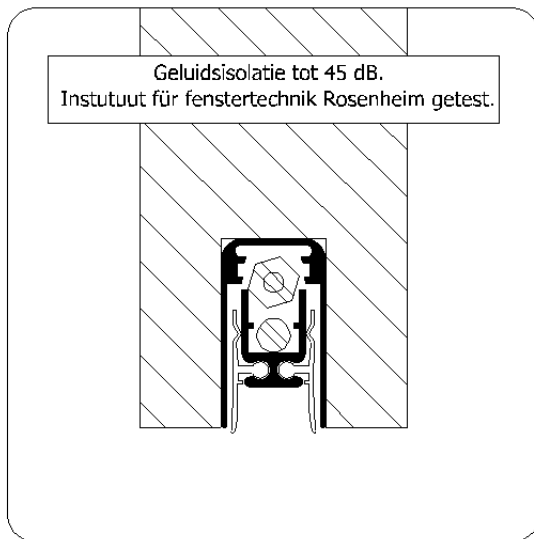

Omschrijving:

Valdorpel met brandvertragende en geluidwerende eigenschappen. **Brandvertraging tot 60 minuten geluidwerend tot 45 dB.** (getest door Rosenheim instituut).

Horizontaal sluitingsmechanisme, bij sluiting gelijkmatige drukverdeling over de lengte van het afsluitprofiel. Instelbaar, indien vloer onregelmatig is of scheef loopt, d.m.v. instelschroef.

Verkrijgbaar met een slijtvast afdichtingsrubber dat bestaat uit een coextrusie van verschuimd Dutra (EPDM).

Toepassing:

- Houten deuren

Verkrijgbare lengtematen:

43-53-63-73-83-93-103-113-123-133 cm

Dorpels zijn max. 10 cm inkortbaar.

Afwijkende lengtes op aanvraag.

Freesmaat: 15,6 x 28,3 mm.

Slag: 13 mm.