


Geluidsisolerende valdorpel met zijpootjes tbv montage

Artikel-Lu-1800CNS###

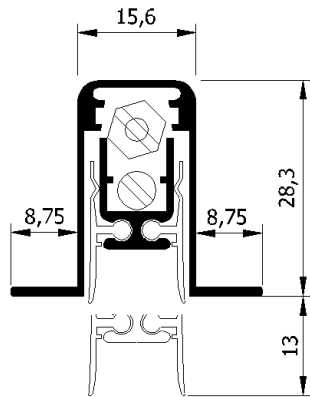


Lu-1800CNS043
Lu-1800CNS053
Lu-1800CNS063
Lu-1800CNS073
Lu-1800CNS083
Lu-1800CNS093
Lu-1800CNS103
Lu-1800CNS113
Lu-1800CNS123
Lu-1800CNS133

	Prijs per stuk	Prijs per stuk	maximale	
std. lgt.		Op maat	maat	inkortbaar
67,17	77,24	43 cm	10 cm	
62,85	72,28	53 cm	10 cm	
64,29	73,94	63 cm	10 cm	
65,72	75,59	73 cm	10 cm	
67,17	77,24	83 cm	10 cm	
68,60	78,90	93 cm	10 cm	
70,02	80,53	103 cm	10 cm	
71,47	82,20	113 cm	10 cm	
72,92	83,85	123 cm	10 cm	
74,43	85,59	133 cm	10 cm	

Langere lengtes kunnen op aanvraag worden geleverd.

Artikelnummer: Lu-1800CNS###

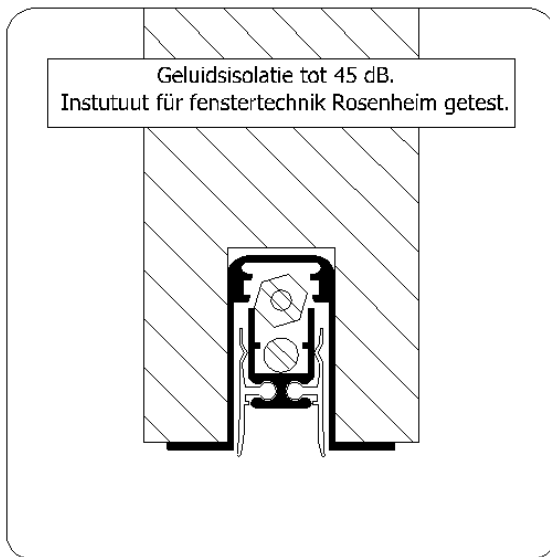

Omschrijving:

Bij montage dorpel is het niet noodzakelijk de dorpel uit elkaar te nemen.

Geluidsisolatie tot 45 dB. (getest door Rosenheim instituut)
Horizontaal sluitingsmechanisme, bij sluiting gelijkmatige drukverdeling over de lengte van het afsluitprofiel. Instelbaar indien vloer onregelmatig is of scheef loopt, d.m.v. instelschroef.

Dubbel afdichtingsprofiel van soepel silicone met hoge afdichtingswaarde .

Toepassing:

- Houten deuren
- PVC deuren (euronutmaat)

Verkrijgbare lengtematen:

43-53-63-73-83-93-103-113-123 cm

Dorpels zijn max. 10 cm inkortbaar.

Afwijkende lengtes op aanvraag.

Freesmaat: 15,6 x 30,3 mm.

Slag: 13 mm.