


Valdorpel brand-, rook en geluidwerend

Artikel-Lu-1800CNSFS###

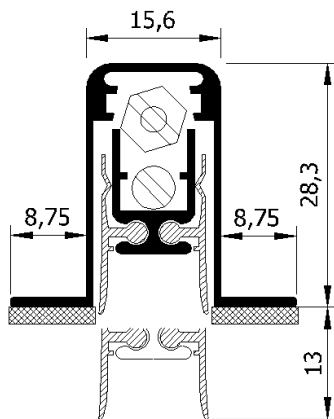


Lu-1800CNSFS043
Lu-1800CNSFS053
Lu-1800CNSFS063
Lu-1800CNSFS073
Lu-1800CNSFS083
Lu-1800CNSFS093
Lu-1800CNSFS103
Lu-1800CNSFS113
Lu-1800CNSFS133
Lu-1800CNSFS133

	Prijs per stuk stnd. lgt.	Prijs per stuk op maat	maximale maat	inkortbaar
Lu-1800CNSFS043	83,81	93,88	43 cm	10 cm
Lu-1800CNSFS053	79,51	88,94	53 cm	10 cm
Lu-1800CNSFS063	80,94	90,59	63 cm	10 cm
Lu-1800CNSFS073	82,38	92,24	73 cm	10 cm
Lu-1800CNSFS083	83,81	93,88	83 cm	10 cm
Lu-1800CNSFS093	85,24	95,54	93 cm	10 cm
Lu-1800CNSFS103	92,22	102,71	103 cm	10 cm
Lu-1800CNSFS113	93,67	104,39	113 cm	10 cm
Lu-1800CNSFS133	95,11	106,05	123 cm	10 cm
Lu-1800CNSFS133	96,62	107,79	133 cm	10 cm

Langere lengtes kunnen op aanvraag worden geleverd.

Artikelnummer: Lu-1800CNSFS###

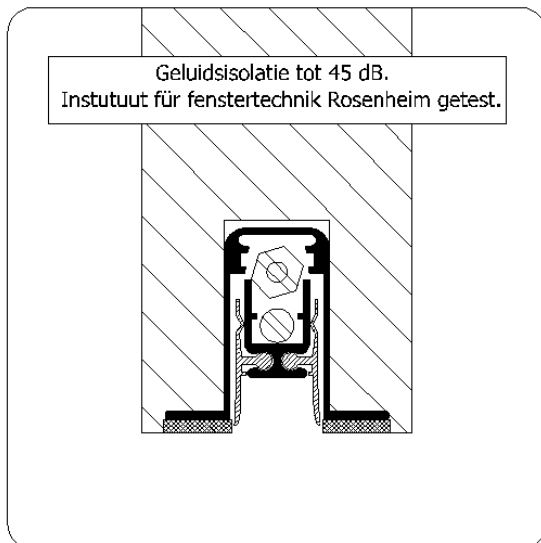

Omschrijving:

Valdorpel is geluidwerend (45 dB.), brandvertragend en rookafsluitend door toepassing van Grafate strips. Horizontaal sluitingsmechanisme, bij sluiting gelijkmatige drukverdeling over de lengte van het afsluitprofiel. Instelbaar, indien vloer onregelmatig is of scheef loopt, d.m.v. instelschroef. Verkrijgbaar met een slijtvast afdichtingsrubber dat bestaat uit een coextrusie van verschuimd Dutra (EPDM). Afwijkende lengtes op aanvraag.

Toepassing:

- Houten deuren

Verkrijgbare lengtematen:

43-53-63-73-83-93-103-113-123 cm
Dorpels zijn max. 10 cm inkortbaar.

Freesmaat: 15,6 x 33,6 mm.


Slag: 13 mm.

Luvema is de eerste leverancier die valdorpels levert die brandwerend en rookvertragend zijn. Dit is mogelijk door het toepassen van GRAFATE-strips. Het materiaal GRAFATE heeft de volgende voordelen:

- Werking van GRAFATE wordt niet aangetast door temperatuur- en/of vochtverschillen.
- GRAFATE wordt niet aangetast door water of vocht, ook wordt de werking hierdoor niet beïnvloed.
- GRAFATE is niet giftig, schoon en vuil- en bacterieafstotend.
- GRAFATE heeft een sterke opbouwdruk en kan tot 25 maal zijn eigen volume uitzetten, ondanks dat blijft het mogelijk deuren te openen en daarna te sluiten waarbij de rookwerende werking in tact blijft.

4. Inslagplaatje

Artikelnummer: inslagplaatje 19

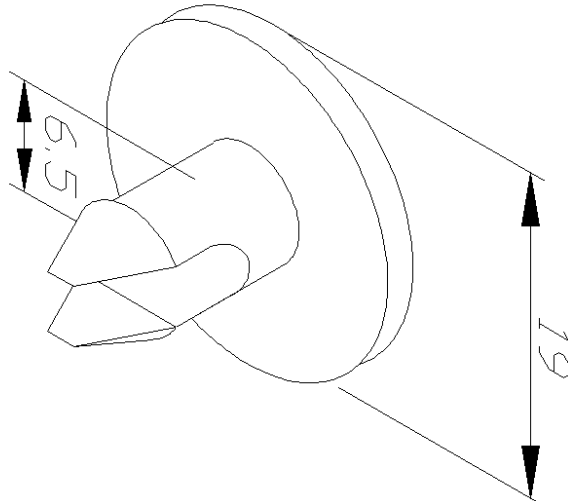

Omschrijving:

Als aanslag voor de bediening van de valdorpels. Het plaatje kan worden ingeslagen in een gat van 6 mm.

Verkrijgbare maat:

19 mm doorsnede

Boormaat: 6 mm.