


Brand- en rookwerende valdorpel (Grafate)

Artikel-Lu-1800FS###

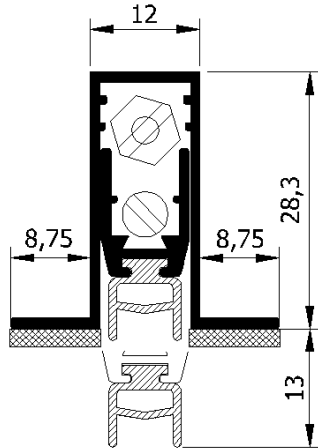


Lu-1800FS043
Lu-1800FS053
Lu-1800FS063
Lu-1800FS073
Lu-1800FS083
Lu-1800FS093
Lu-1800FS103
Lu-1800FS113
Lu-1800FS123
Lu-1800FS133

	Prijs per stuk stnd. lgt.	Prijs per Stuk op maat	maximale maat	inkortbaar
Lu-1800FS043	41,25	44,94	43 cm	10 cm
Lu-1800FS053	39,42	42,82	53 cm	10 cm
Lu-1800FS063	40,04	43,54	63 cm	10 cm
Lu-1800FS073	40,63	44,24	73 cm	10 cm
Lu-1800FS083	41,25	44,94	83 cm	10 cm
Lu-1800FS093	41,87	45,66	93 cm	10 cm
Lu-1800FS103	48,02	51,89	103 cm	10 cm
Lu-1800FS113	48,65	52,61	113 cm	10 cm
Lu-1800FS123	49,25	53,31	123 cm	10 cm
Lu-1800FS133	49,87	54,02	133 cm	10 cm

Langere lengtes kunnen op aanvraag worden geleverd.

Artikelnummer: Lu-1800FS###

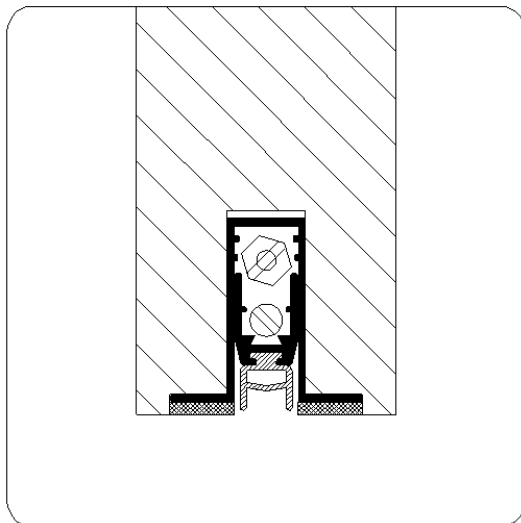

Omschrijving:

Valdorpel is brandvertragende rookafsluitend door toepassing van Grafate strips.

Horizontaal sluitingsmechanisme, bij sluiting gelijkmatige drukverdeling over de lengte van het afsluitprofiel. Instelbaar, indien vloer onregelmatig is of scheef loopt, d.m.v. instelschroef.

Verkrijgbaar met een slijtvast afdichtingsrubber dat bestaat uit een coextrusie van verschuimd Dutra (EPDM).

Toepassing:

- Houten deuren

Verkrijgbare lengtematen:

43-53-63-73-83-93-103-113-123 cm

Dorpels zijn max. 10 cm inkortbaar.

Afwijkende lengtes op aanvraag.

Freesmaat: 12,5 x 30,3 mm.

Slag: 13 mm.