


Geluidswerende valdorpel voor stalen en aluminium deuren


Artikel-Lu-370###

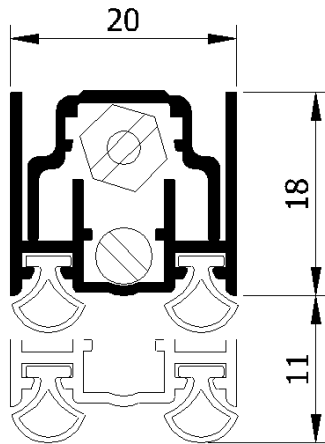

Artikel-Lu-370###	Prijs per stuk stnd. lgt.	Prijs per stuk op maat	maximale maat	inkortbaar
Lu-370033	20,80	23,92	33 cm	10 cm
Lu-370043	24,60	28,30	53 cm	10 cm
Lu-370053	22,87	26,29	63 cm	10 cm
Lu-370063	23,43	26,93	73 cm	10 cm
Lu-370073	24,02	27,61	83 cm	10 cm
Lu-370083	24,60	28,30	93 cm	10 cm
Lu-370093	25,18	28,96	103 cm	10 cm
Lu-370103	25,78	29,64	113 cm	10 cm
Lu-370113	26,36	30,31	123 cm	10 cm
Lu-370123	26,94	30,98	133 cm	10 cm
Lu-370133	27,45	31,58		

Langere lengtes kunnen op aanvraag worden geleverd.

Artikelnummer: Lu-370###

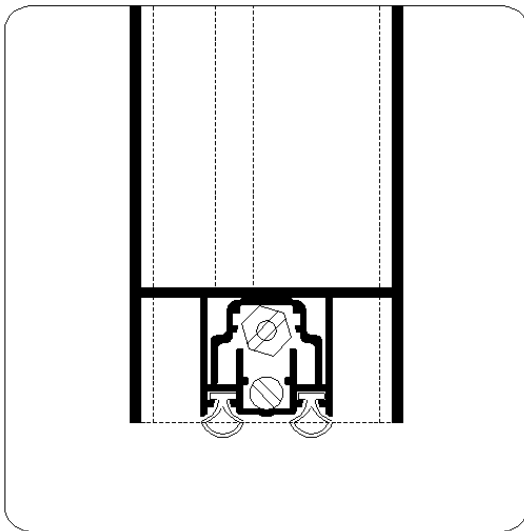

Omschrijving:

Geluidsisolatie tot 40 dB.

Horizontaal sluitingsmechanisme, bij sluiting gelijkmatige drukverdeling over de lengte van het afsluitprofiel. Instelbaar indien vloer onregelmatig is of scheef loopt, d.m.v. instelschroef.

Verkrijgbaar met een slijtvast afdichtingsrubber dat bestaat uit een coextrusie van verschuimd Dutra (EPDM).

Toepassing:

- Metalen deuren

Verkrijgbare lengtematen:

43-53-63-73-83-93-103-113-123 cm

Dorpels zijn max. 10 cm inkortbaar.

Afwijkende lengtes op aanvraag.

Freesmaat: 20 x 18 mm.

Slag: 11 mm.