
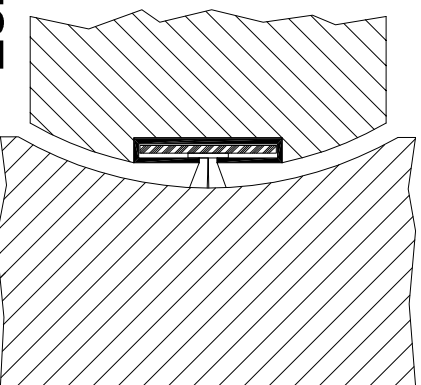
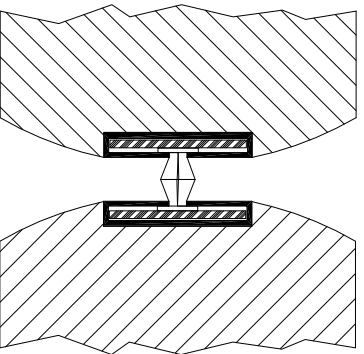
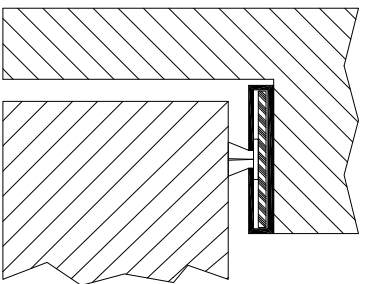
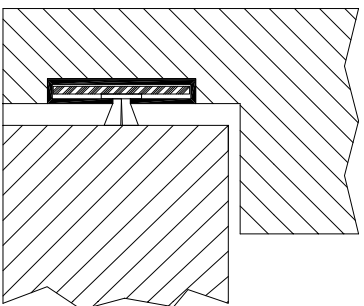


Schaal 1:2

75 minuten

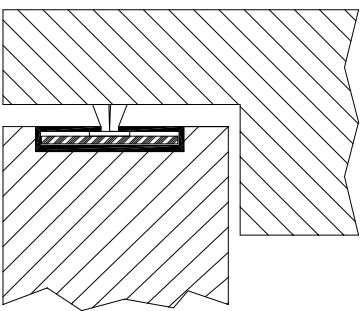

Luvema® Lu-75PFST

Toepassing:

Brandvertragend en rookwerend borstelprofiel voor toepassing in kozijn en/of de zijkant(en) van de deur of dubbele deuren.

Bevestigen met de aan de achterzijde van het profiel aangebrachte, zelfklevende tape.

Voor buitentoepassing de profielen om de 250 mm. extra vastzetten met een spijker of nietje om een blijvend optimale hechting te waarborgen.

Uitvoeringen:

Op handelslengten á 2.4 mtr. en op maat (max. 2400 mm).


Profiel is standaard leverbaar in de kleur rood.

Kunststof profiel met brandvertragende GRAFATE-kern, voorzien van tochtwerende borstel.

Standaard voorraad kleur: **rood**

Overige kleuren: bruin, wit, zwart, grijs en beige op aanvraag (minimale afname 625 lengten).

Daar waar brandwerendheid wordt uitgedrukt in tijden (uren cq. minuten) zijn deze slechts van toepassing indien gemonteerd in een onbrandbare constructie.

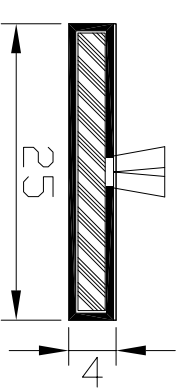

Artikelnummer:

Lu-75PFST