


Artikelnummer: Lu-S5.G.AR (acrylaatverfbestendig)

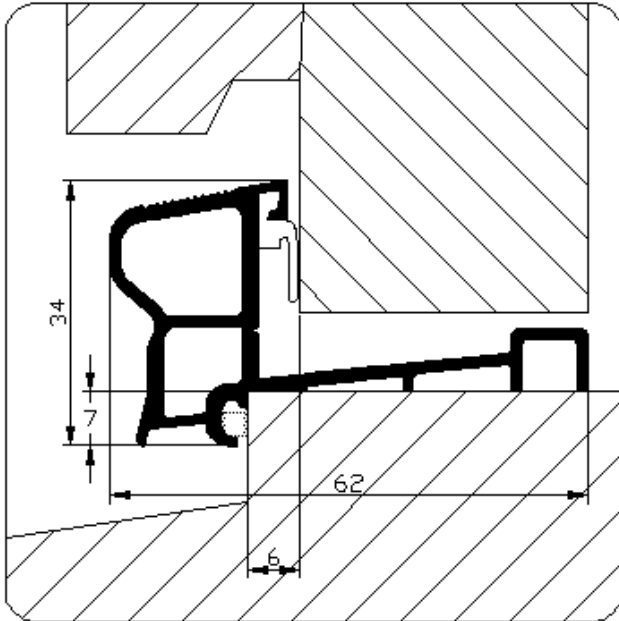

**Toepassing:**

Dorpelaanslag tochtprofiel voor naar binnen draaiende deuren.  
Bevestigen met schroeven

**Uitvoering:**

Geanodiseerd

- Handelslengte 5 meter
- Op maat

Profiel kan aan de dagkant worden uitgekeeft, dan is inkitten niet noodzakelijk.

Profiel is standaard voorzien van acrylaatverfbestendige TPR afdichtingslip.

**Bewerkingen:**

Standaard voorzien van afwateringssleuven en verzonken schroefgaten volgens BRL0810. Profiel kan aan de uiteinden worden voorzien van een raveling. Voor de uiteinden zijn kunststof afdichtingsblokjes beschikbaar.

