



Artikel-Lu-TO17F###

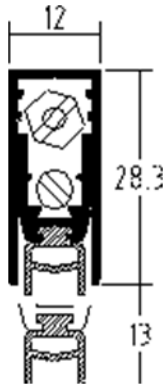

Artikel-Lu-TO17F###	Prijs per stuk stnd. lgt.	Prijs per stuk op maat	maximale maat	inkortbaar
Lu-TO17F043	32,17	35,06	43 cm	10 cm
Lu-TO17F053	30,10	32,82	53 cm	10 cm
Lu-TO17F063	30,79	33,56	63 cm	10 cm
Lu-TO17F073	31,49	34,33	73 cm	10 cm
Lu-TO17F083	32,17	35,06	83 cm	10 cm
Lu-TO17F093	32,86	35,81	93 cm	10 cm
Lu-TO17F103	33,54	36,57	103 cm	10 cm
Lu-TO17F113	34,24	37,32	113 cm	10 cm
Lu-TO17F123	34,93	38,07	123 cm	10 cm
Lu-TO17F133	37,08	40,17	133 cm	10 cm

Langere lengtes kunnen op aanvraag worden geleverd.

Artikelnummer: Lu-TO17F###

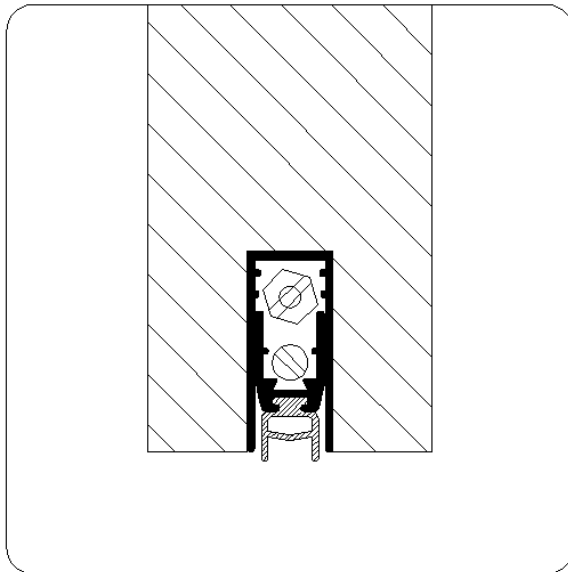

Omschrijving:

Valdorpel met brandvertragende eigenschappen.

Brandvertraging tot 60 minuten (afhankelijk van overige constructieonderdelen).

Horizontaal sluitingsmechanisme, bij sluiting gelijkmatige drukverdeling over de lengte van het afsluitprofiel. Instelbaar, indien vloer onregelmatig is of scheef loopt, d.m.v. instelschroef.

Verkrijgbaar met een slijtvast afdichtingsrubber dat bestaat uit een coextrusie van verschuimd Dutra (EPDM).

Toepassing:

- Houten deuren

Verkrijgbare lengtematen:

43-53-63-73-83-93-103-113-123 cm

Dorpels zijn max. 10 cm inkortbaar.

Afwijkende lengtes op aanvraag.

Freesmaat: 12 x 28,3 mm.

Slag: 13 mm.