


Onderdorpels hefschuifdeuren

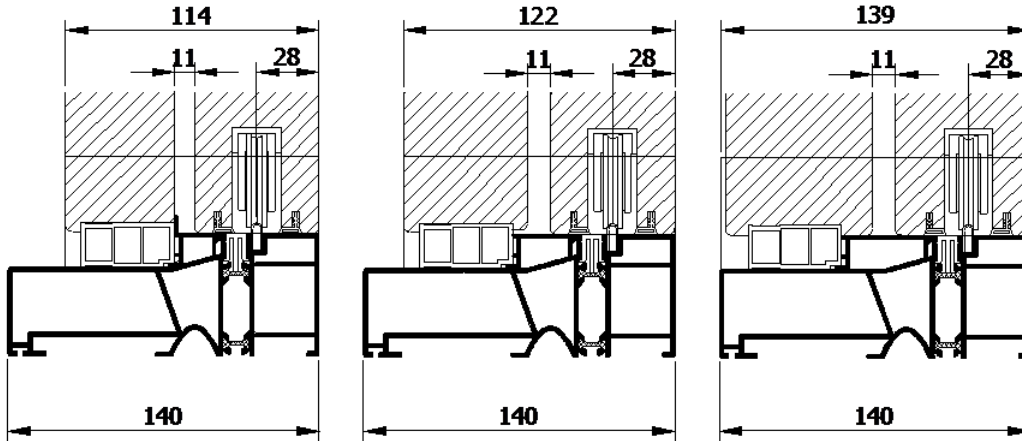

Toepassingen:

Geïsoleerde aluminium onderdorpels (HS.140, tekening boven; HS.146, tekening beneden) met kunststof neuten voor kozijnhout 67x114 mm, 67x122 mm, 67x139mm en 67x146 mm net links of rechtsschuivende deur.

Bevestiging volgens verwerkingsvoorschriften

Uitvoering:


Op maat compleet afgemonteerd (maximale lengte 7,2 m).

Profiel leverbaar in de uitvoering geanodiseerd, blackstone of naar keuze in RAL-kleur gemoffeld.


Bewerkingen:

Zie bestelformulier (nr.70, specials formulier 73) voor technische details en verdere optie mogelijkheden.


Ieder schema heeft zijn eigen bestelformulier zie onderstaande schema's. Is uw dorpel afwijkend (special) maak dan gebruik van formulier 73. De bestelformulieren staan op de website of in een volgend katern.

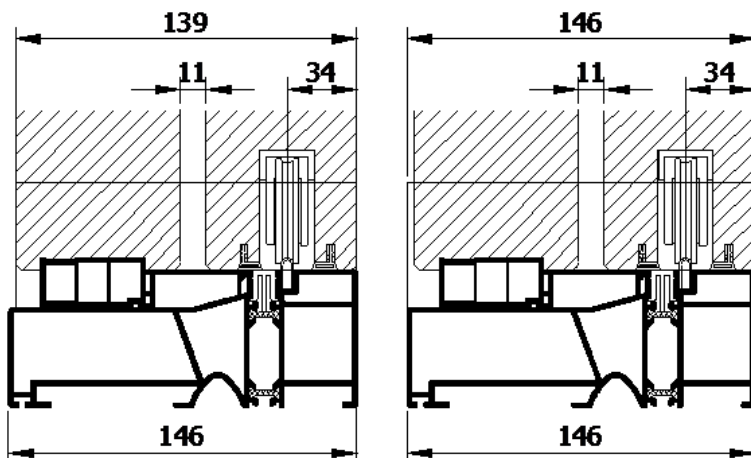


Voor Schema-A gebruik bestelformulier nr.70.

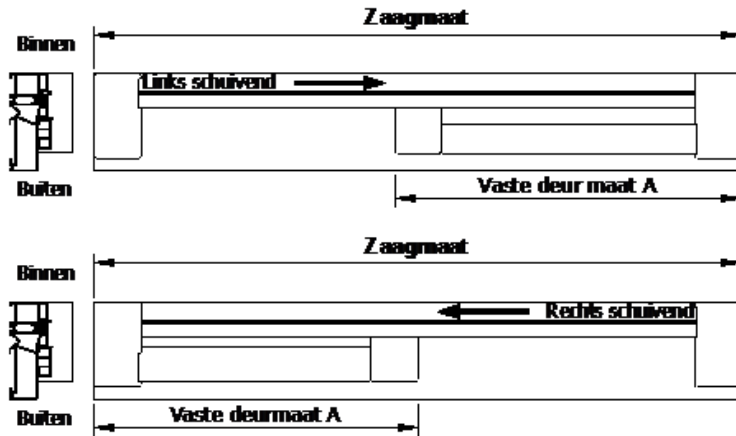


Schema - A

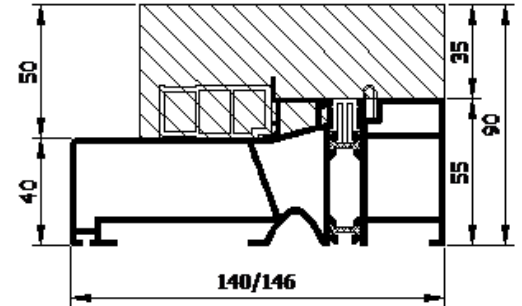


Voor Schema-C en Schema-G gebruik bestelformulier nr.71.

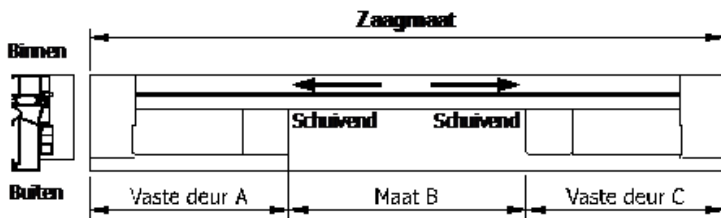


**Schema - C
+
Schema - G**

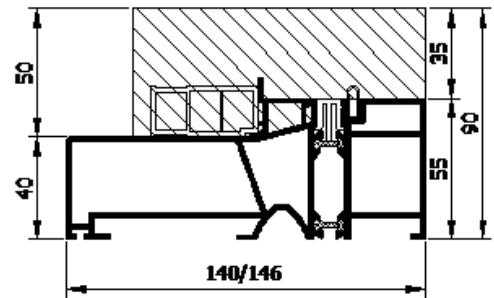

Voor Schema-C en Schema-G gebruik bestelformulier nr.72

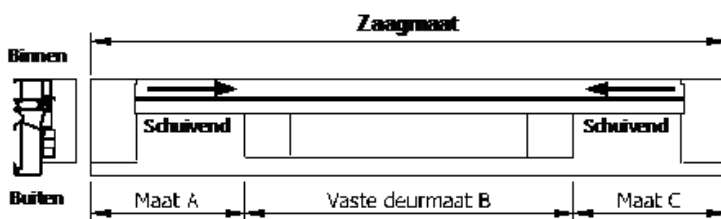

Schema - D

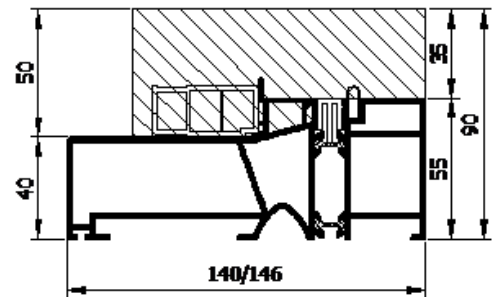



Technische Industrie
en Handelsonderneming

LUVEMA[®]
