

Versie 1.0 - Juli 2016



Bestelformulier: (55) Isowel onderdorpels Hefschuifdeuren Schema - C + G

Uw Luvema klantnummer:

Uw ordernummer:

Ordernr./ ref. verwerker:

Merk:



Dorpeltype: HS-140 onderdorpel hefschuif HS-146 onderdorpel hefschuif

Uitvoering: Blackstone (zwart) Natuursteen (Blauw)

Niet standaard dorpels bestellen met bestelformulier 56 (special)

Aantal onderdorpels: stuks **Zaagmaat:** mm. **Deurmaat A:** mm. **Deurmaat B:** mm. **Deurmaat C:** mm.



Onderstaande maat A is van toepassing met een deursafstand van 11 mm.

- Dorpel 140 met neut 114 of 122, maat "A" buiten 6 mm.
- Dorpel 146 met neut 146, maat "A" buiten 12 mm.
- Dorpel 140 met neut 139, maat "A" buiten 12 mm.
- Dorpel 146 met neut 139, maat "A" buiten 6 mm.

Aankruisen indien bewerking dient te worden uitgevoerd:

- 9247** Renovatiesponning aanbrengen.
- 9208** Neutmaat wijzigen volgens opgaaf. (standaard neutmaat is 67 mm.)


Meegeleverd wordt:
RVS combischroeven voor montage van de dorpel aan de kozijnstijlen.

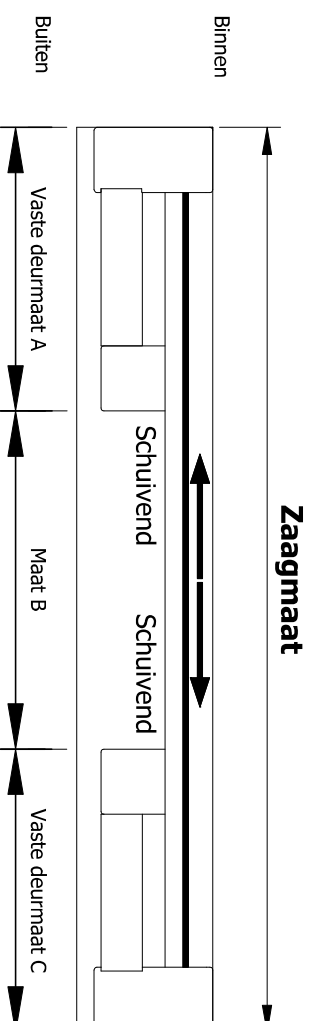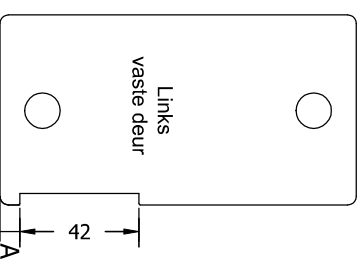

Schema - C
+
Schema - G

Verstek aanbrengen links in de onderdorpel. In de tekening aangeven waar en welke hoek.

Verstek aanbrengen rechts in de onderdorpel. In de tekening aangeven waar en welke hoek.

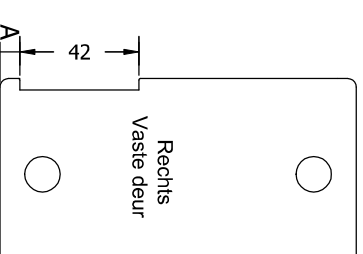

- 114x67 N.114.C
- 114x90 N.114.C
- 122x67 N.122.C
- 122x90 N.122.C
- 139x67 N.139.C
- 139x90 N.139.C
- 146x67 N.146.C
- 146x90 N.146.C

- 114x67 N.114.C
- 114x90 N.114.C
- 122x67 N.122.C
- 122x90 N.122.C
- 139x67 N.139.C
- 139x90 N.139.C
- 146x67 N.146.C
- 146x90 N.146.C

Opmerkingen: