

LU-BP-G6


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



Productgroep BP Beglazingsprofielen
Omschrijving Beglazingsprofiel voor binnenbeglazing
Profiel **LU-BP-G6**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059
Aluminium kwaliteit 6060 T66
Aluminium is **100% recyclebaar**


Maatvoering

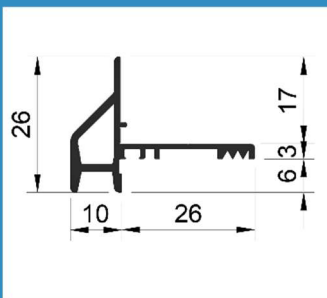

Afbeelding



Toepassing

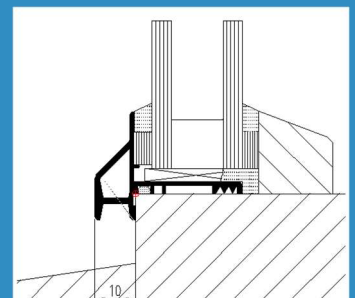

Uitvoeringen

Behandeling


Geanodiseerd (standaard)
Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur opgeven)
Brute (voldoet niet aan de BRL 0810)

Lengtes


Handelslengte 5 meter
Maatwerk www.profielbestellen.nl

Bewerkingen

Afvoersleuven 50 mm vanaf uiteinden
h.o.h. max. 160 mm
Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf uiteinden
h.o.h. max. 160 mm
Kepen Breedte X: opgeven bij bestelling
Diepte Y: 8 of 10 mm




Kepen been laten staan (9018) 8mm



Kepen gehele been (9090) 10mm

Toebehoren

Neopreen inlage LU-D.395 (LU-BEW.9067)



Neopreen inlage

Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Profielen vastschroeven met schroeven **3,5x30 PK** (platkop)
Schroeven altijd in **RVS-uitvoering** i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.BP**

KOMO-uitvoering

Geanodiseerd of gemoffeld in kleur
Waterafvoer sleuven en verzonken schroefgaten
Neopreen inlage en kepen

Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel
Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode	Omschrijving	Handelslengte	Verpakking
Lu-G6.3	Brute	5 Meter	12 stuks
Lu-G6.3G	Geanodiseerd	5 Meter	12 stuks
D.395	Neopreen inlage	60 meter	1 rol
9090	Kepen hele been	Maat opgeven	
9018	Kepen been laten	Maat opgeven	
MOFFELEN 9067	Moffelen in kleur. Neopreen Inlage	Kleur opgeven	Standaard RAL