


Artikelnummer: Lu-2020.AR (acrylaatverfbestendig)

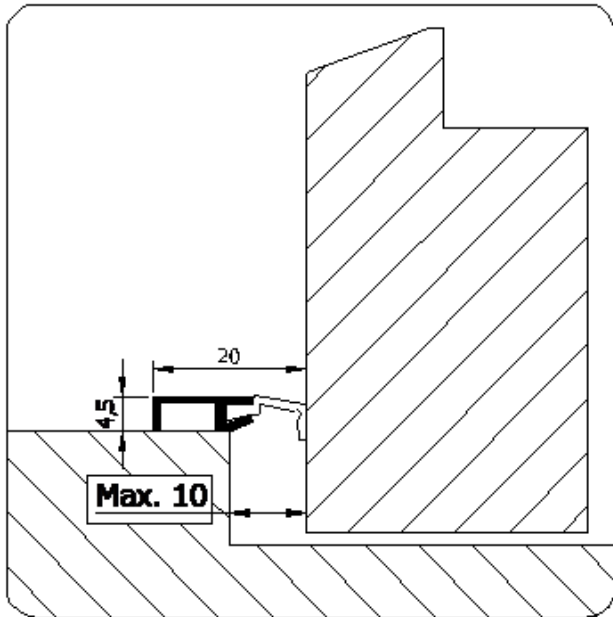

Ook leverbaar in DHZ stuksverpakking

Toepassing:

Speciaal geschikt voor renovatie.

Opbouw voor naar binnen en buitendraaiende deuren/ramen. Bevestigen spijkers.

Uitvoering:

Brute

- Handelslengte 2,1-2,2-3-6- meter
- Op maat

Profiel is standaard voorzien van acrylaatverfbestendige TPR afdichtingslip. Speciale inlage garandeert extra afdichting. Profiel is gemaakt van extra sterk materiaal om beschadiging te voorkomen (F22 aluminium, kwaliteit 6060).

Bewerkingen:

Standaard voorzien van spijkergaten .

